


Коммутационная патч-панель 24 порта, кат. 6_A, 19", 1U, с модулями Toolless, неэкранированная

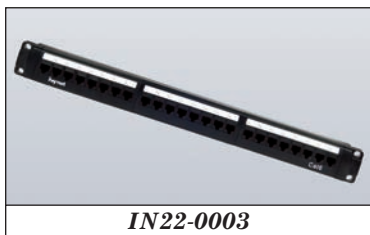

Применение:

- Предназначена для подключения и закрепления медных горизонтальных магистральных кабелей, обеспечения их коммутации, подключения активного оборудования

Механические параметры:

- ширина — 482,5 мм
- высота — 44 мм
- глубина — 94 мм

Особенности:

- Кабельный организатор для крепления кабелей с задней стороны панели
- Площадка для маркировки портов
- Установка любых модулей типа Keystone
- Лицевая панель: самозатухающий высокопрочный пластик, цвет черный

Комплект поставки:

- Панель передняя — 1 шт.
- Кабельный ложемент — 1 шт.
- Модуль RJ45, UTP, кат. 6_A — 24 шт.
- Кабельные стяжки — 24 шт.
- Набор 19" монтажного крепежа — 4 шт.

