


Коммутационная патчпанель 19", 0,5U, пустая под 24 модуля типа Keystone

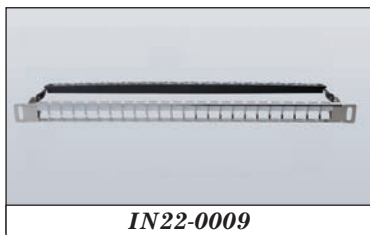

Применение:

- Предназначена для подключения и закрепления медных горизонтальных магистральных кабелей, обеспечения их коммутации, подключения активного оборудования

Механические параметры:

- ширина — 482,5 мм
- высота — 22,1 мм
- глубина — 96,4 мм

Особенности:

- Высокая плотность портов – 24 порта в 0,5U
- Экранированное исполнение, корпус из никелированной стали
- Кабельный организатор для крепления кабелей с задней стороны панели
- Площадка для маркировки портов
- Установка экранированных и неэкранированных модулей типа Keystone
- Лицевая панель: самозатухающий высокопрочный пластик, цвет черный
- Дренажный провод для заземления на общую шину шкафа

Комплект поставки:

- Панель передняя — 1 шт.
- Кабельный ложемент — 1 шт.
- Кабельные стяжки — 24 шт.
- Набор 19" монтажного крепежа — 4 шт.

